


1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

SUBWOOFER ATIVO ORION **12SA**



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: 12SA
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INSTRUÇÃO IMPORTANTE

Para sua própria segurança, leia este manual do usuário com atenção antes de instalar o dispositivo.

INTRODUÇÃO DE SEGURANÇA

- Se este alto-falante tiver sido exposto a mudanças significativas de temperatura devido a alterações de armazenamento ou transporte, não o ligue imediatamente. Deixe o alto-falante desligado até atingir a temperatura ambiente.
- É imprescindível que o dispositivo esteja aterrado. Uma pessoa qualificada deve realizar a ligação elétrica.
- Certifique-se de que a tensão disponível não seja superior à indicada no final deste manual.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca esteja dobrado ou danificado antes e durante o uso.
- Manuseie o cabo de alimentação apenas pelo plug. Nunca desconecte o plug puxando pelo cabo de alimentação.
- Desligue o subwoofer antes de desconectar o plug da tomada.


CUIDADO

1. Esteja ciente de que danos causados por modificação do usuário, uso indevido ou quaisquer atividades incomuns anularão a garantia.
2. Use este alto-falante em volumes de audição seguros.

DIRETRIZES GERAIS

- Opere este sistema de sonorização depois de ler este manual do usuário.
- Utilize a embalagem original se o dispositivo for transportado.
- Por razões de segurança, não remova nenhum componente do amplificador ou alto-falante.

GUIA DE OPERAÇÃO

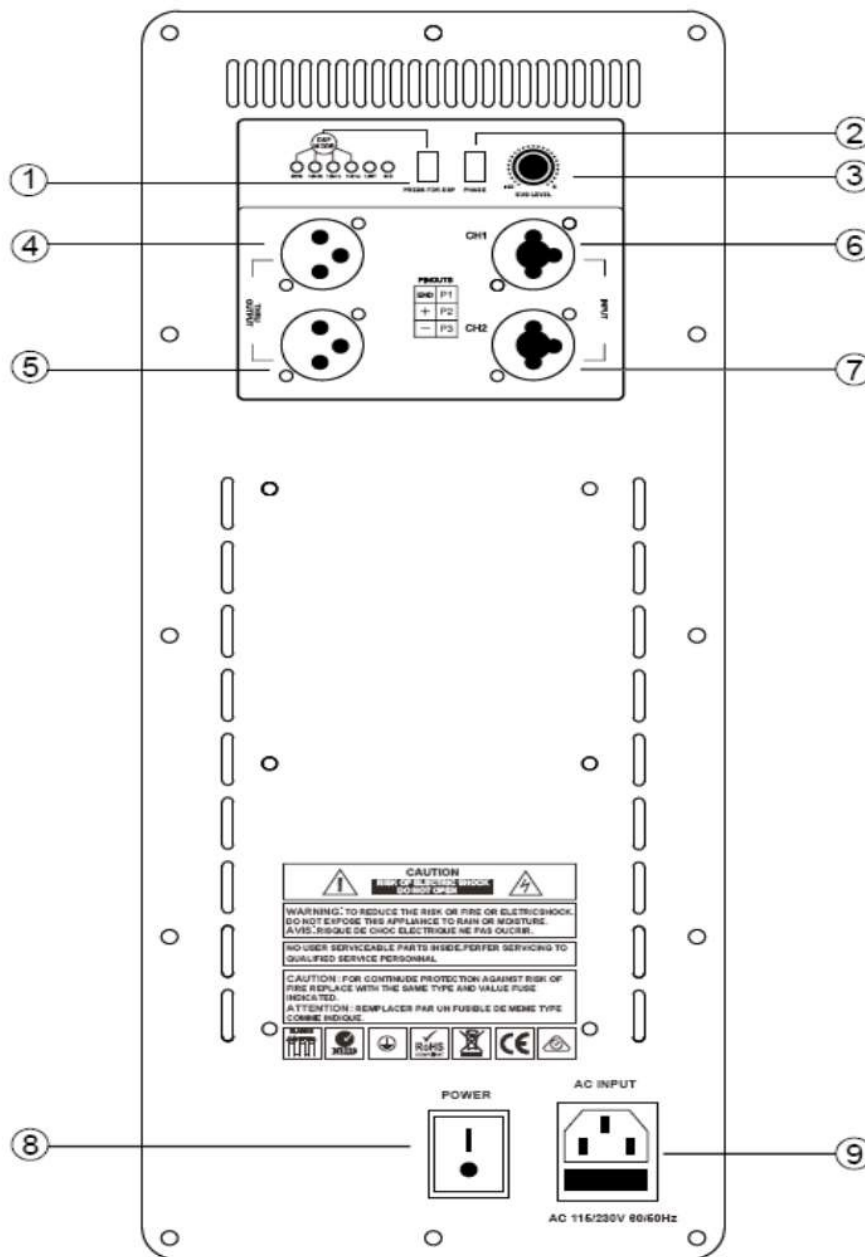

1. DSP com 4 Presets (80Hz, 100Hz, 120Hz, 140 Hz).
2. Ajuste de fase: ON (REV180°) /OFF (Normal).
3. SUB NÍVEL: Controle de volume.
4. Saída CH1: soquete XLR de 3 pinos.
5. Saída CH2: soquete xlr de 3 pinos.
6. Entrada CH1: Combo XLR 6.35 Jack de 3 pinos e TRS(P10).
7. Entrada CH2: Combo XLR 6.35 Jack de 3 pinos e TRS(P10).
8. Ligar/Desligar.
9. Entrada CA 110V/220V-


Observação: Selecione a tensão desejada (110V ou 220V) através da chave seletora.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	SUBWOOFER ORION 12SA
Amplificador	Classe D
Alto Falante	12"
Magnético	Ferrita, 100 onças (220x110x20mm)
Bobina de Voz	4.0" KSV
Potência de Saída	RMS 700W / PICO 2800W
Impedância	4 Ohm
Resposta de Frequência	35Hz - 300Hz
Sensibilidade	98dB
SPL Máx.	128dB
Conector	XLR, TRS (P10)
Material do Gabinete	MDF, Pintado
Peso	32Kg
Medidas	36,7cm (comprimento) 49,5cm (altura) 49,9cm (largura)

SOUNDVOICE

UMA
MARCA **GB
MUSICAL**



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 **soundvoiceoficial**

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG
CEP: 39404-165
comercial@gbmusical.com.br